


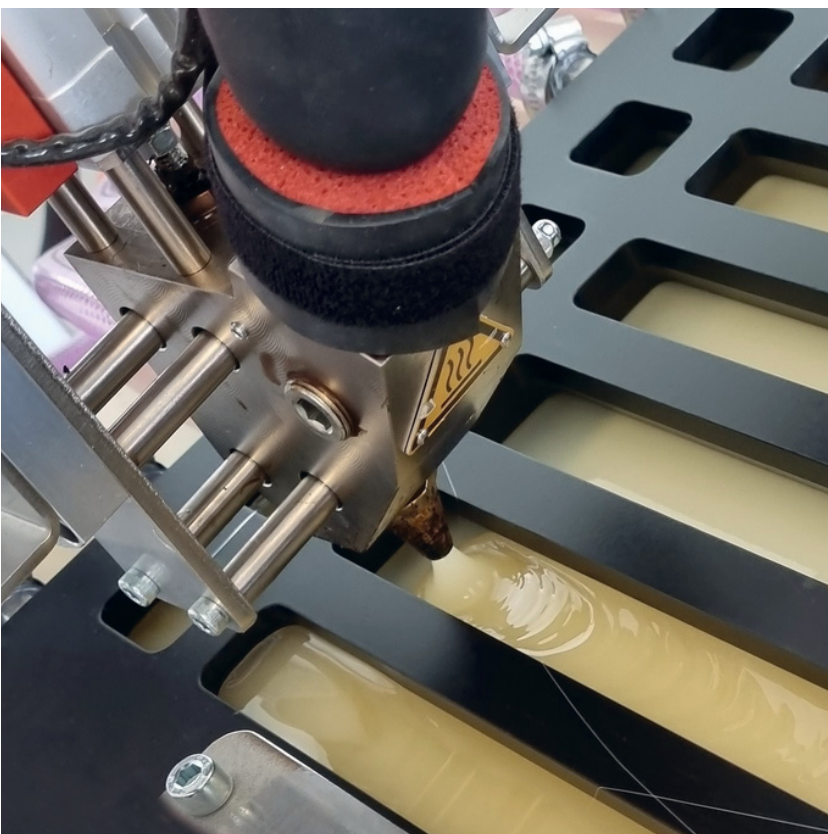

Jonction de dérivation thermo-rétractable

pour câbles Ceander 1kV
4/5 conducteurs

- ✓ Montage rapide, simple et propre
- ✓ Excellente adaptation à différents diamètres de câbles
- ✓ Respectueux de l'environnement et sans marquage

Application :

les jonctions de dérivation thermorétractables Hantom servent à dériver des câbles d'alimentation isolés en PE avec une section transversale comprise entre 25 et 150 mm² pour le câble principal et entre 6 et 95 mm² pour le câble de dérivation.

Caractéristiques :

la conception a été spécialement pensée pour faciliter le montage et permettre une installation rapide et simple. L'enveloppe extérieure est constituée d'un manchon éprouvé renforcé de fibres de verre qui assure une fonction de protection et de soutien, même au-dessus de la gaine du câble. Le matériau de remplissage nécessaire pour étanchéifier et isoler les bornes coupantes, les bornes fraisées ou la bague de dérivation compacte se trouve directement sur la jonction. L'entretoise intégrée dans la jonction garantit une distance minimale entre les parties sous tension et l'extérieur. La jonction de dérivation offre une protection fiable contre l'humidité et l'eau.

Norme :

testé selon EN 50393



Jonction de dérivation thermorétractable

N° d'article	Désignation	Remarques
E0407901	Leguan 1.1	Câble principal : 25-95 mm ² Câble de dérivation : 6-50 mm ² Sans ruban textile en cuivre, avec bornes de dérivation perforées
E0407902	Leguan 1.2	Câble principal : 50-150 mm ² Câble de dérivation : 25-95 mm ² Sans ruban textile en cuivre, avec bornes de dérivation perforées
E0407911	Leguan 2.1	Câble principal : 25-95 mm ² Câble de dérivation : 6-50 mm ² Avec ruban textile en cuivre, avec bornes de dérivation perforées
E0407912	Leguan 2.2	Câble principal : 25-150 mm ² Câble de dérivation : 25-95 mm ² Avec ruban textile en cuivre, avec bornes de dérivation perforées
E0407921	Leguan 3.1	Câble principal : 25-150 mm ² Câble de dérivation : 6-50 mm ² Sans ruban textile en cuivre Avec bornes de dérivation à fraiser
E0407931	Leguan 4.1	Câble principal : 25-150 mm ² Câble de dérivation : 6-50 mm ² Avec ruban textile en cuivre Avec bornes de dérivation à fraiser

Fabrication :

production et assemblage chez Hantom SA, Frauenfeld.

Autres combinaisons spéciales disponibles sur demande.

